

Marshall

**ORIGIN 5
COMBO
USER MANUAL**

MARSHALL.COM



CONGRATULATIONS ON PURCHASING YOUR MARSHALL ORIGIN AMPLIFIER.

ORIGINは2種類の異なるヴォイスをブレンドするTILTトーンコントロールとレコーディングに適したエミュレートアウトプットが備わった、便利でモダンなマーシャルアンプです。

皆さんがORIGINを楽しんでいただけることを心から祈っています。

マーシャルチーム一同

警告:電源は必ず交流100Vを使用してください。
商品に対するご相談はご購入店にご相談下さい。

電源入力とヒューズ:

アンプの定格電圧はリアパネルに記載されています。
付属の電源コードをリアパネルのMAINS INPUTに接続してください。
ヒューズの定格はリアパネルに記載されています。

絶対に定格以外のヒューズを使用しないでください。

電源を入れる前に:

1. POWERスイッチがOFFになっていることを確認してください(フロントパネル機能3.9)。
2. 付属の電源コードをリアパネルのMAINS INPUTに接続してからアース線を接続し、電源コンセント(AC100V)に接続してください(リアパネル機能4.1)。
3. フロントにあるコントロール(つまみ)が全てゼロになっていることを確認してください。
4. ギターをフロントパネルのINPUTに接続してください(フロントパネル機能3.1)。
5. フロントパネルのOUTPUTスイッチでLOW(低出力)/HIGH(高出力)を選択してください(フロントパネル機能3.8)。
6. フロントパネルのPOWERスイッチをONにして数分お待ちください(フロントパネル機能3.9)。

7. 音量をお好みの状態まで上げれば演奏が可能な状態になります。

アンプを運ぶ際の注意点:

移動/運搬は他機器やスピーカーキャビネットを重ねた状態で行わないでください。
すべての機器の電源を切った上、電源ケーブルや全ての接続ケーブルを外し移動/運搬を行ってください。

1.0 WARNING! SAFETY INSTRUCTIONS

ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みください。全ての注意書き事項を守ってください。

Origin 5コンボは素晴らしい音楽を創造するためのソリューションを提供します。

プリアンプ部にECC83を2本/パワーアンプ部にEL84を1本使用したOrigin 5は豊かな倍音を含んだ素晴らしいMarshallトーンを提供します。

Origin 5コンボはシングル・チャンネルのアンプでありながら、2つの異なるボイスングのトーン・サーキットを備えており、TILTコントロールでブレンドして好みのトーンを作り出すことができます。左に回すとより繊細なトーンになり、右に回せばより明るく切れのいいトーンになります。

フットスイッチで操作可能なゲインブーストとエフェクトループや、出力レベル切替など、現代的な機能も搭載しています。

製品仕様： 本体寸法(mm)：369H×466W×191D

本体重量：9.4kg

付属品：電源ケーブル×1、フットスイッチ (PEDL-90016) ×1

VALVES

2x ECC83 + 1x EL84

SPEAKER

Celestion Eight-15 8" x 1

POWER CONTROL

2 way スイッチ
HIGH (高出力) / LOW (低出力)

TILT CONTROL

ノーマル～ハイトレブル間のボイスングを調整するシングルチャンネルコントロール

EQUALISATION

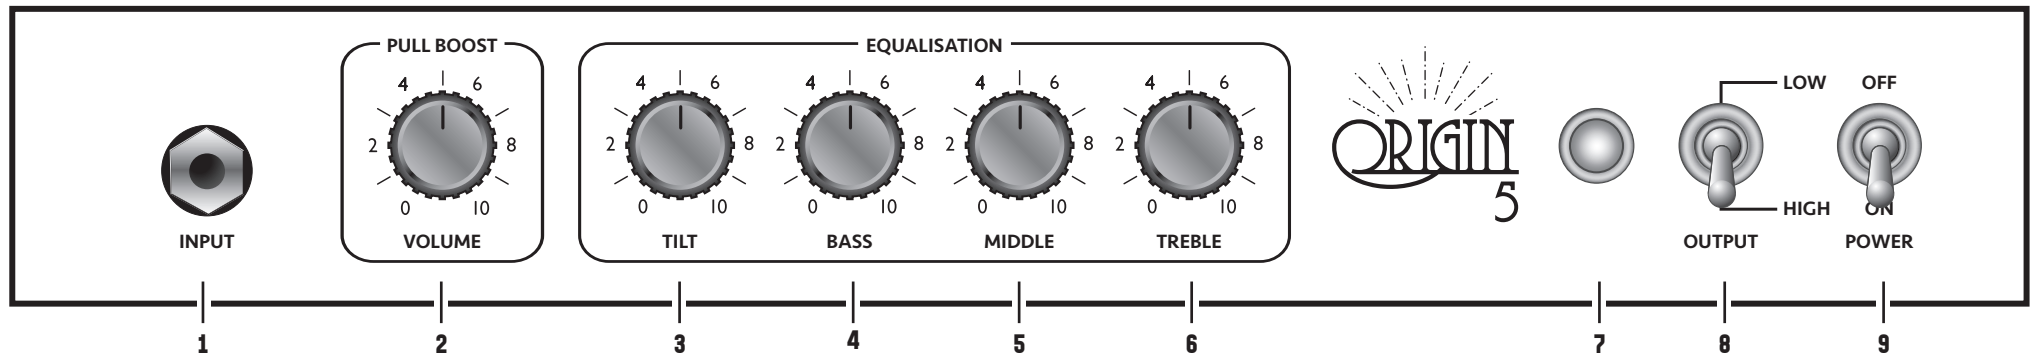
トレブル、ミドル、ベース

FOOTSWITCHABLE FEATURES

FXループ
ゲインブースト

2.0

OVERVIEW AND SPECIFICATION

**1. INPUT**

ギター用ケーブルを使用して楽器を接続します。

2. VOLUME

アンプの音量とゲインを調整します。このコントロールつまみを手前に引っ張るとゲインブースト機能がONになります。ゲインブースト機能は2-Wayフットスイッチ (PEDL-90016) でもON/OFFできます。

Note: フットスイッチ接続時、ゲインブースト機能はフットスイッチでのみ切替可能となります。

【EQ Settings】: Originには3つのEQコントロール (BASS、MIDDLE、TREBLE) とボーシングコントロール (TILT) を搭載しています。

これらのコントロールで自身の好みのサウンドに調整します。

3. TILT

このコントロールはEQセクションから独立しており、ヴィンテージスタイルのMarshallアンプのノーマルチャンネルとハイトレブルチャンネル間のようにサウンドを劇的に変化させます。

左 (0方向) に回すと、より太く暖かいサウンドとなり、右 (10方向) に回すと、より明るくエッジの効いたサウンドになります。

4. BASS

低音域の出力を調整します。

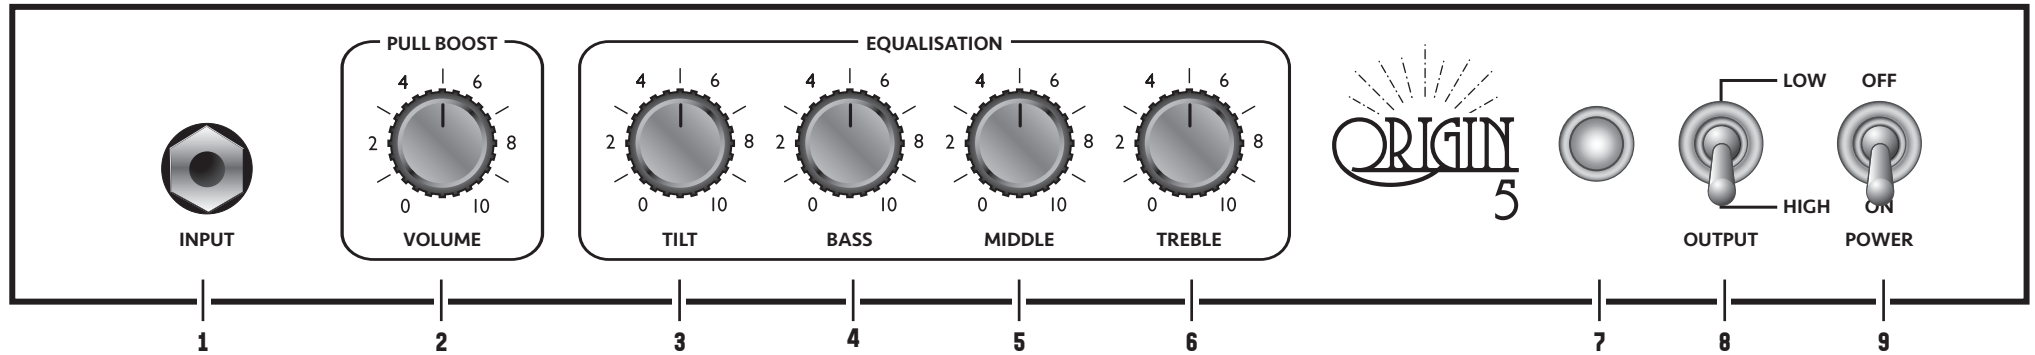
5. MIDDLE

中音域の出力を調整します。

6. TREBLE

高音域の出力を調整します。

3.0 FRONT PANEL FUNCTIONS

**7. POWER LIGHT**

アンプに電源が入るとこのランプが点灯します。

9. POWER SWITCH

アンプの電源ON/OFFスイッチです。

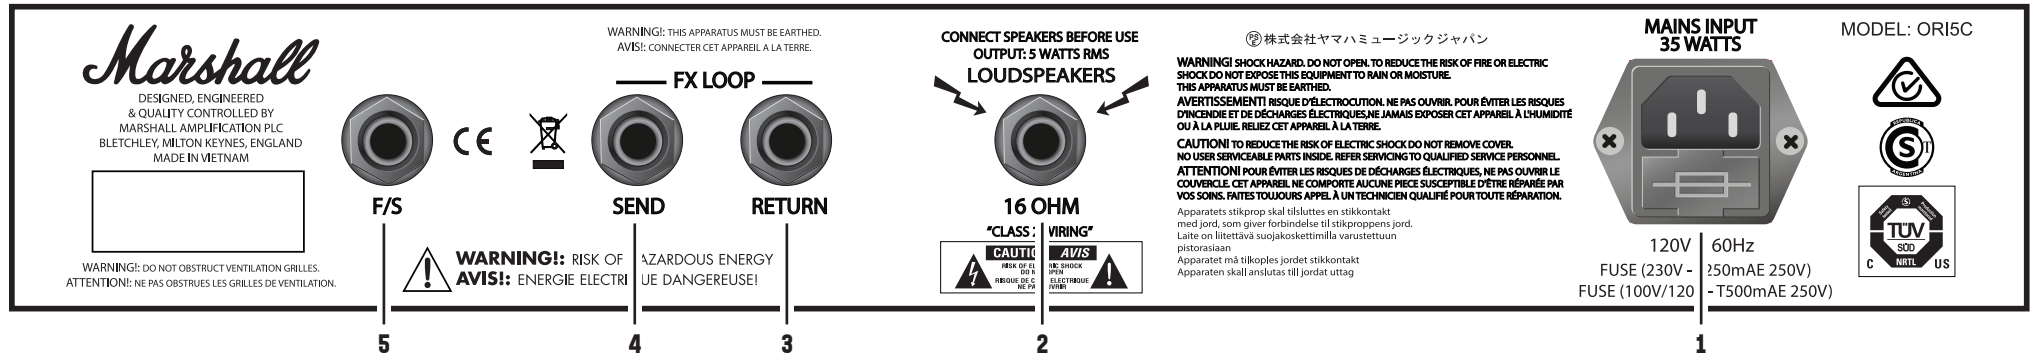
8. OUTPUT LEVEL

アンプの出力レベルを選択します。

Note:アンプの出力レベルを下げると、小音量でもパワーアンプが歪みやすくなります。これにより、大音量を必要とせずに真空管パワーアンプ特有の豊かなオーバードライブサウンドが得られます。

3.0

FRONT PANEL FUNCTIONS CONTINUED



1. MAINS INPUT

付属の電源コードを接続します。

2. 16 OHM OUTPUT

内蔵のCelestion Eight-15スピーカーが接続されています。

注意: スピーカーを接続もしくは取り外す前に、必ずアンプの主電源が入っていないことを確認してください。
必ずスピーカーを接続してご使用ください。

3. EFFECTS LOOP RETURN

エフェクトループを使う場合、外部エフェクターのアウトプットに接続します。

4. EFFECTS LOOP SEND

エフェクトループを使う場合、外部エフェクターのインプットに接続します。

5. FOOT SWITCH

2-Wayフットスイッチ (PEDL-90016) を接続して、ゲインブースト機能とエフェクトループ機能をON/OFFできます。

4.0 REAR PANEL FUNCTIONS

本書の内容は出版時に正確であることを確認しておりますが、
弊社のサービス、または製品の改善と向上のため、
事前の予告なしに製品の仕様を変更する場合がございます。

**MARSHALL AMPLIFICATION PLC,
DENBIGH ROAD,
BLETCHLEY, MILTON KEYNES,
MK1 1DQ, ENGLAND.**

**T: +44 (0) 1908 375411
F: +44 (0) 1908 376118**

**MARSHALL AMPLIFICATION PLC
REGISTERED IN ENGLAND
REGISTERED NUMBER: 805676**

BOOK-91018-V.01-20 NOVEMBER 2017

**発売元:
株式会社ヤマハミュージックジャパン LM営業部
〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11**

**お問い合わせ先:
ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター
ギター・ドラムご相談窓口
TEL(ナビダイヤル):0570-056-808
受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00
(土日・祝日・センター指定定休日を除く)**

The Marshall logo is displayed in a white, cursive script font against a solid black square background. The word "Marshall" is written in a classic, flowing style characteristic of the brand's identity.

Marshall